

Portofino Herringbone 90

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	90 x 600 x 14(3) mm
	Packung	16 Dielen / 0.864 m² / 6.4 kg
	Palette	80 / 69.12 m² / 530 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus deltoides)
Trägerschicht		Pappel (Populus deltoides)
Grading		Rustikal A+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		4-6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
POR HB 90-110	110 - Natural	Öl	Leicht gebürstet
POR HB 90-1817	1817 - Invisible	Öl	Leicht gebürstet
POR HB 90-996	996-Cayenne	Öl	Leicht gebürstet
POR HB 90-997	997-Macadamia	Öl	Leicht gebürstet

Portofino Herringbone 90

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel			A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		USRV 54
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.10 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Formaldehydmission

CE-Marking - EN 14342	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.016 mg/m³



EN 14342



PEFC/07-31-192


Portofino Herringbone 90

Rustikal A+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	$\varnothing \leq 20$ mm
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 15$ mm
Splintholz	max. 25 mm Breite, $\leq 20\%$ der Breite
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

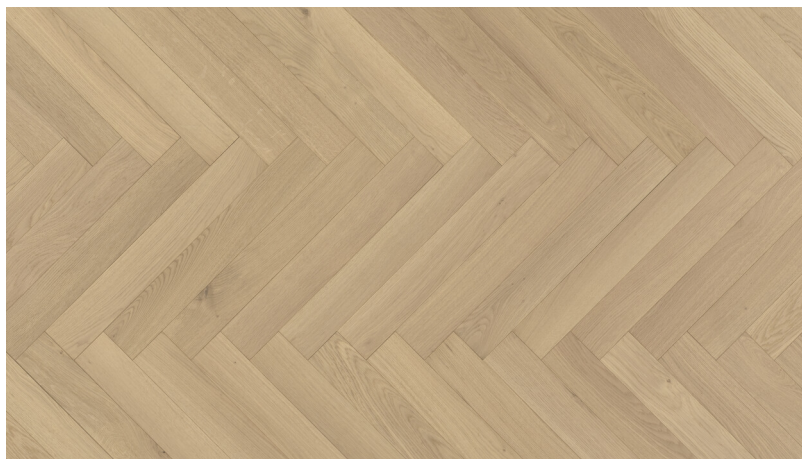

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de