

Ferme 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2022-7
Abmessungen	Dielen	190 x 650-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Dielen / 2.166 m² / 16.5 kg
	Vollplanken	5
	Palette	55 / 119.13 m² / 950 kg
Dichte	EN 323	± 530 kg/m³
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus deltoides)
Trägerschicht		Pappel (Populus deltoides)
Grading		Rustikal B
Oberflächenstruktur		Gebürstet & geschabt
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		UV-Matt-Lack
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
FER 190-110	110 - Natural	UV-Mattlack	Gebürstet & geschabt
FER 190-982	982 - Smoked Pinda	UV-Mattlack	Gebürstet & geschabt

Ferme 190

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		PTV 35 (trocken) / PTV 32 (nass)
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.12 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³




Ferme 190

Rustikal B



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Gebürstet & geschabt
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Ø < 80 mm
Brüchige Astknoten	Ø < 30 mm
Splintholz	< 30% der Breite
Endriss	Erlaubt
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

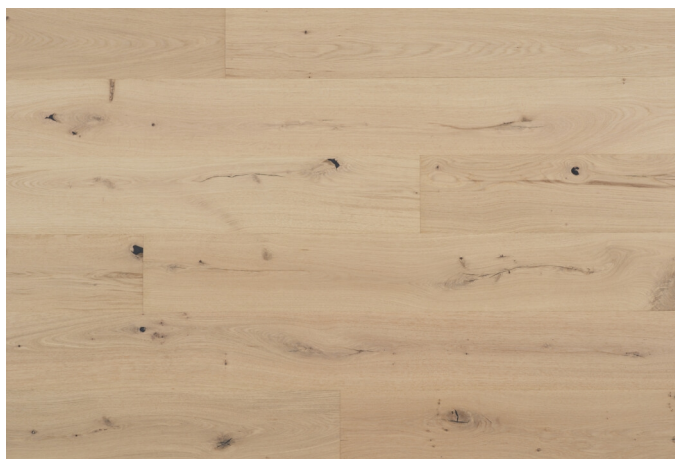

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de