

technisches datenblatt

DE

Produktdaten

3-Schicht-Eichenparkett	EN 14342	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	600-1900 x 190 x 14/ 3 mm
	Packung	8 Dielen / 2,888 m ² / 24,30 kg
	Verschachelte Länge	Min 6 Dielen
	Palette	45 Pakete / 129,96 m ² / 1035 kg
Dichte		+/- 530 kg/m ³
Verlegung	EN 323	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus robur / Quercus petraea)
Grading		Rustikal B+
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-7%
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse		EN 13501-1	Dfl-S1
Rutschfestigkeit		EN 13893	Dry 100, Wet 43
Formaldehydemission		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³
Pentachlorophenol Inhalt		EN 12673	< 5 ppm
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu




Rustikal B+

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustical
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt; < 80 mm
Brüchige Astknoten	Erlaubt; < 30 mm
Rindenholz	< 10x100, gefüllt
Splintholz	< 1/3 der Breite
Endriss	Erlaubt
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

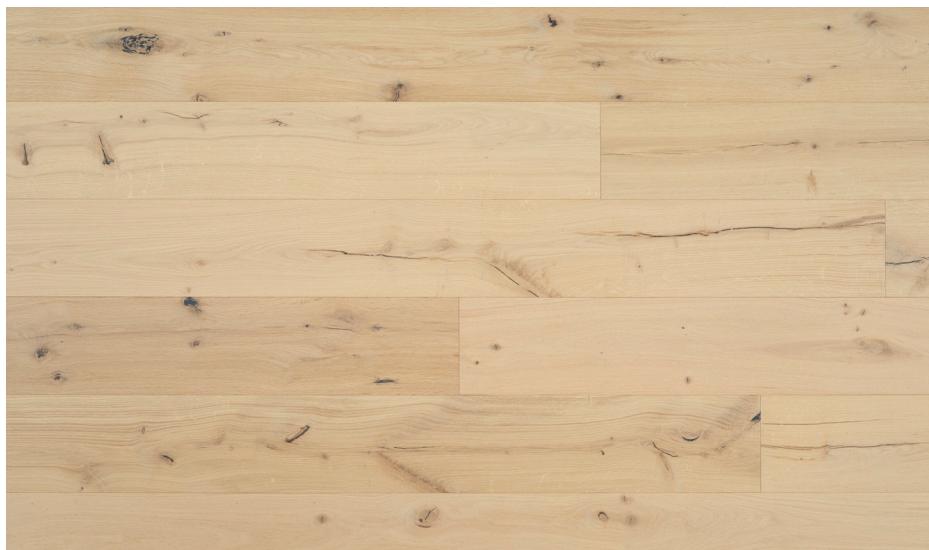

Dieses bild stellt
die beschriebene
einstufung dar

Holzbeschreibung — 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

