

Tenda 150

technisches Datenblatt



Produktdaten

Mehrschicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2022-9
Abmessungen	Dielen	150 x 600-1900 x 10(3) mm
	Packung	10 Dielen / 2,85 m² / 20 kg
	Vollplanken	8
	Palette	54 / 153,9 m² / 1080 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Eukalyptus (Eucalyptus spp.)
Trägerschicht		Pappel (Populus euramericana)
Grading		Rustikales AB+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5 %
Finish		UV-Matt-Lack
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		SRV "dry" 50
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.06 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de



EN 14342




Tenda 150

Rustikales AB+



Holzbeschreibung	
Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt; Ø < 50mm
Brüchige Astknoten	Erlaubt; Ø < 30mm
Splintholz	< 300mm Länge, < 20mm Breite
Endriss	Erlaubt
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

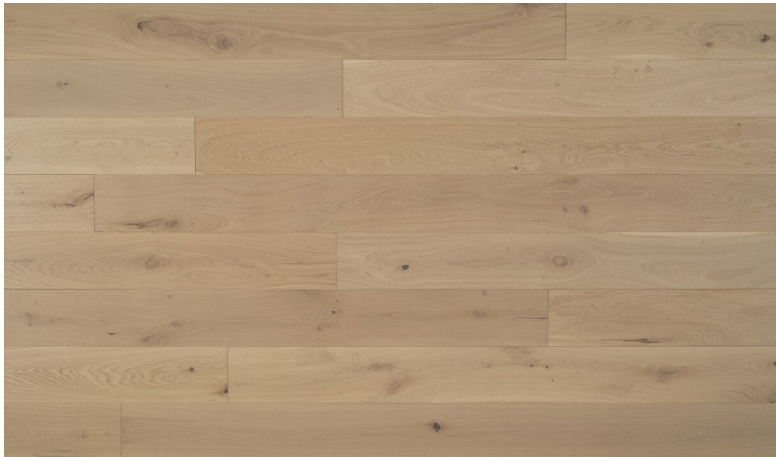

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

