

Farm Herringbone 125

technisches Datenblatt



Produktdaten

Mehrschicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	125 x 625 x 15(3) mm
	Packung	16 Dielen / 1.25 m² / 11.5 kg
	Palette	64 / 80 m² / 756 kg
Dichte	EN 323	± 600 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus spp.)
Trägerschicht		Pappel (Populus spp.)
Grading		Rustikal B+
Oberflächenstruktur		Gebürstet & geschabt
Fuge		Gealterte Fase 4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Oxidatives Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676		Low risk
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorphenol
Fußbodenheizung	EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0,12 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de




Farm Herringbone 125

Rustikal B+



Holzbeschreibung	
Oberflächenstruktur	Gebürstet & geschabt
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt
Brüchige Astknoten	Teilweise gefüllt
Splintholz	Erlaubt unbegrenzt
Endriss	Erlaubt unbegrenzt
Oberflächenriss	Erlaubt unbegrenzt
Insektenloch	< 3 mm; 8/400mm teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

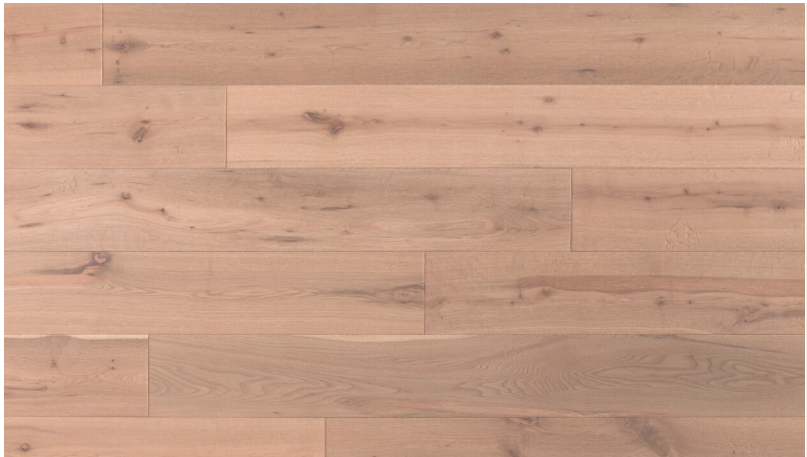

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.