

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Regale / 2,166 m ² / 15,65 kg
	Vollplanken	5
	Palette	50 / 108,3 m ² / 802,5 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m ³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus deltoides)
Trägerschicht		Pappel (Populus deltoides)
Grading		Rustikal A
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		2V Mikrofase
Glanzgrad bei 60°		4-6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch 

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		Dry 54
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de

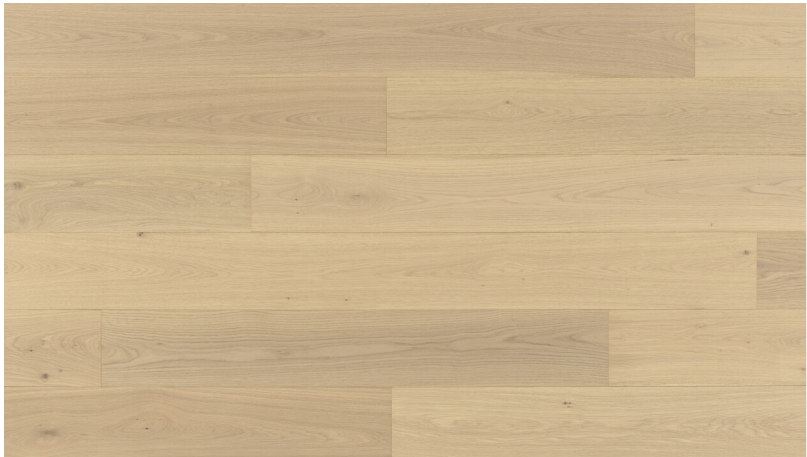

Portofino 190

19-01-2026

Rustikal A



Holzbeschreibung	
Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht rustikal
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	≤ 2 pro Diele, Ø ≤ 35 mm
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Diele, Ø ≤ 20 mm
Splintholz	≤ 30 mm, ≤ 20% der Breite
Endriss	< 3 mm breit, < 150 mm lang
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt



Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.