

Vienna 150

technisches Datenblatt



Produktdaten

Massifholz	EN 13226	DoP MAS2021
Abmessungen	Dielen	150 x 400-1900 x 15 mm
	Packung	6 Dielen / 1.71 m ² / 19 kg
	Vollplanken	1
	Palette	36 / 61.56 m ² / 694 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m ³
Verlegung		Nut und Feder
Kern		Europäische Eiche (Quercus robur)
Grading		Rustikales AB+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	30 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13226	Klasse 23, Klasse 33 Starker häuslicher Gebrauch

Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufthertifizierungen			REACH, A+
Brandklasse	EN 13501-1		Cfl-s1
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676		USRV 63
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	EN 12664		Nicht geeignet für Fußbodenheizung
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de




Vienna 150

Rustikales AB+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Mittel
Harte Astknoten	$\varnothing \leq 50\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 30\text{ mm}$
Splintholz	Maximal 1/3 der Planke
Endriss	Länge max. 5 cm; Breite 1 mm
Oberflächenriss	Breite 1 mm, keine Begrenzung der Länge
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

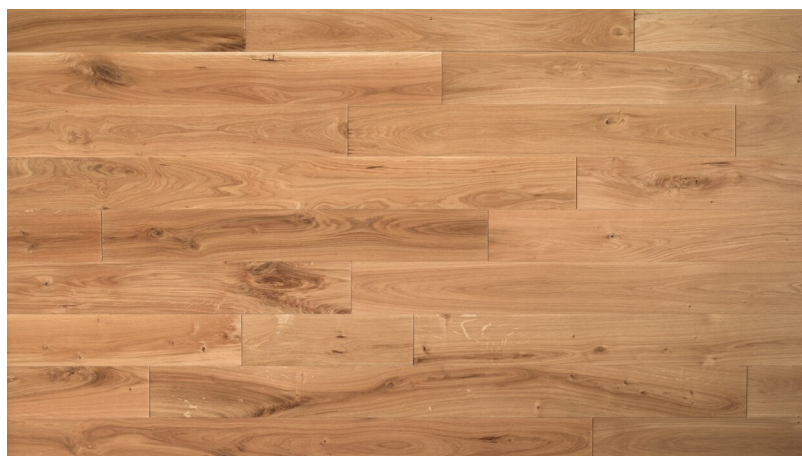

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

