

Portofino 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Dielen / 2.166 m² / 15.65 kg
	Vollplanken	5
	Palette	50 / 108.3 m² / 802.5 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus deltoides)
Trägerschicht		Pappel (Populus deltoides)
Grading		Rustikal A
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		2V Mikrofase
Glanzgrad bei 60°		4-6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
POR 190-110	110 - Natural	Öl	Leicht gebürstet
POR 190-1817	1817 - Invisible	Öl	Leicht gebürstet
POR 190-996	996-Cayenne	Öl	Leicht gebürstet
POR 190-997	997-Macadamia	Öl	Leicht gebürstet

Portofino 190

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		USRV 54
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.10 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.016 mg/m³




Portofino 190

Rustikal A



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht rustikal
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	$\varnothing \leq 35 \text{ mm}$
Brüchige Astknoten	$\varnothing \leq 20 \text{ mm}$
Splintholz	$\leq 30 \text{ mm}$, $\leq 20\%$ der Breite
Endriss	$< 3 \text{ mm}$ breit, $< 150 \text{ mm}$ lang
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

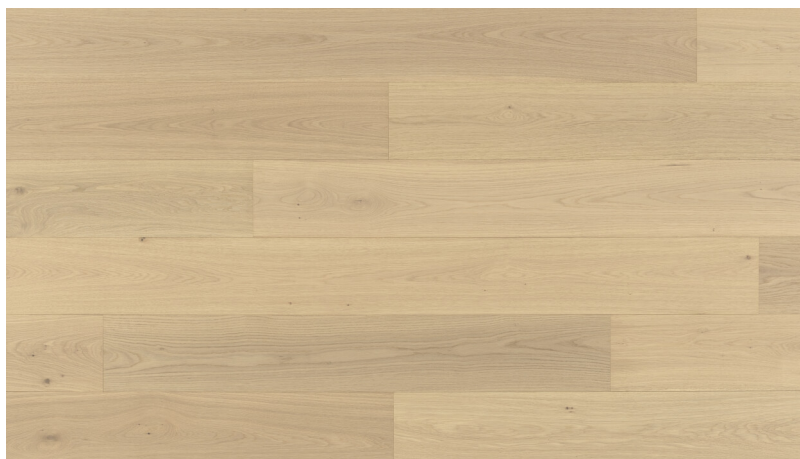

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de