

# Chalet 190

## technisches Datenblatt



Produktdaten		
Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Dielen / 2,888 m <sup>2</sup> / 23,4 kg
	Vollplanken	6
	Palette	45 / 129,96 m <sup>2</sup> / 1035 kg
Dichte	EN 323	± 530 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur/ Quercus petraea)
Kern		Pappel (Populus euramericana)
Trägerschicht		Pappel (Populus euramericana )
Grading		Rustikal B+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Oxidatives Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Produkteigenschaften			
Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufztertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676		Dry 100, Wet 43
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124	E1
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	EN 12664	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: [www.lamett.de](http://www.lamett.de)



EN 14342



The mark of  
responsible forestry  
FSC® C151862


# Chalet 190

Rustikal B+



## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt
Brüchige Astknoten	Erlaubt, Ø < 40 mm
Splintholz	< 1/3 der Breite
Endriss	Erlaubt
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

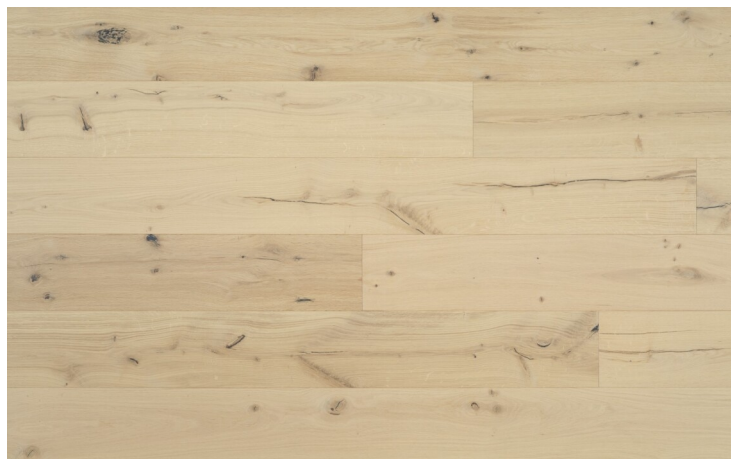

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

