

Narvik 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Dielen / 2.888 m² / 22.8 kg
	Vollplanken	6
	Palette	40 / 115.52 m² / 960 kg
Dichte	EN 323	± 600 kg/m³
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus spp.)
Trägerschicht		Pappel (Populus spp.)
Grading		Rustikales AB
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
NARV 190-975	975 - Blonde	Öl	Leicht gebürstet
NARV 190-976	976 - Chamois	Öl	Leicht gebürstet
NARV 190-977	977 - Umber	Öl	Leicht gebürstet
NARV 190-978	978 - Coyote	Öl	Leicht gebürstet
NARV 190-979	979 - Peru	Öl	Leicht gebürstet
NARV 190-980	980 - Sepia	Öl	Leicht gebürstet

Narvik 190

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		Geringes Risiko
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R= 0.11 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	0.062 mg/m³	0.009 mg/m³




Narvik 190

Rustikales AB



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Mittel
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt; Ø < 30 mm
Brüchige Astknoten	≤ 3 pro Planke; Ø < 20 mm
Splintholz	< 20% der Breite
Endriss	< 100 mm Länge, <3 mm Breite
Oberflächenriss	Auf den Ästen, < 5 mm Breite
Insektenloch	< 2 mm; 8/400 mm teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

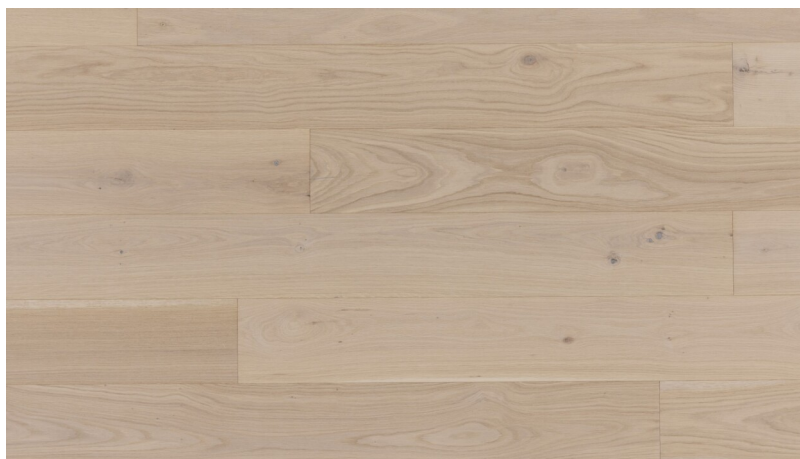

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten

Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de