

technisches datenblatt






DE

Produktdaten

| | | |
|-------------------------|-----------------------|---|
| 3-Schicht-Eichenparkett | EN 14342 (Free Class) | DOP PQ2022-7 |
| Abmessungen | Dielen | 600-1900 x 190 x 14/ 3 mm |
| | Packung | 8 Dielen / 2,888 m ² / 24,30 kg |
| | Verschachelte Länge | Min 6 Dielen |
| | Palette | 45 Pakete / 129,96 m ² / 1035 kg |
| Dichte | EN ISO 23996 | +/- 600 kg/m ³ |
| Verlegung | ISO 24334 | Drop Lock (schwimmend oder geklebt) |
| Oberfläche | | 3 mm Europäische Eiche (Quercus Robur) |
| Grading | | Rustikal B+ |
| Veredelung | | Leicht gebürstet |
| Fuge | | Fuge 4V |
| Glanzgrad | 60° | 5 - 10 % |
| Finish | | Öl |
| Garantiebedingungen | Wohnzwecke | 20 Jahre |
| | Gewerbliche Nutzung | Auf Anfrage |
| Verschleißklasse | EN 14342 | Klasse 23 |



Produkteigenschaften

| Eigenschaft | Testmethode | min. af. | Ergebnis |
|-------------------------------|--|-----------------------------|--|
| Innenraumluftzertifizierungen | | | A, REACH |
| Brandklasse |  EN 13501-1 | | Dfl-S1 |
| Rutschfestigkeit |  EN 13893 | | DS (≥ 0.30) |
| Formaldehydmission |  EN 717-1 | ≤ 0.124 mg/m ³ | E1 |
| Pentachlorophenol Inhalt |  EN 12673 | < 5 ppm | < Nachweisgrenze |
| Fußbodenheizung |  EN 12667 | R < 0.15 m ² K/W | R = 0,135 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt |
| Biologische Nachhaltigkeit | | | Klasse 1 |

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu




Rustikal B+

DE

Holzbeschreibung

| | |
|----------------------|-------------------|
| Oberflächenstruktur | Leicht gebürstet |
| Einstufung | Rustical |
| Fehlfarben | Hoch |
| Harte Astknoten | Erlaubt; < 80 mm |
| Brüchige Astknoten | Erlaubt; < 30 mm |
| Rindenholz | < 10x100, gefüllt |
| Splintholz | < 1/3 der Breite |
| Endriss | Erlaubt |
| Oberflächenriss | Erlaubt |
| Insektenloch | Nicht erlaubt |
| Faulstellen | Nicht erlaubt |
| Blaue / gelbe Flecke | Erlaubt |
| Harter Kern | Erlaubt |
| Bearbeitungsmarken | Nicht erlaubt |

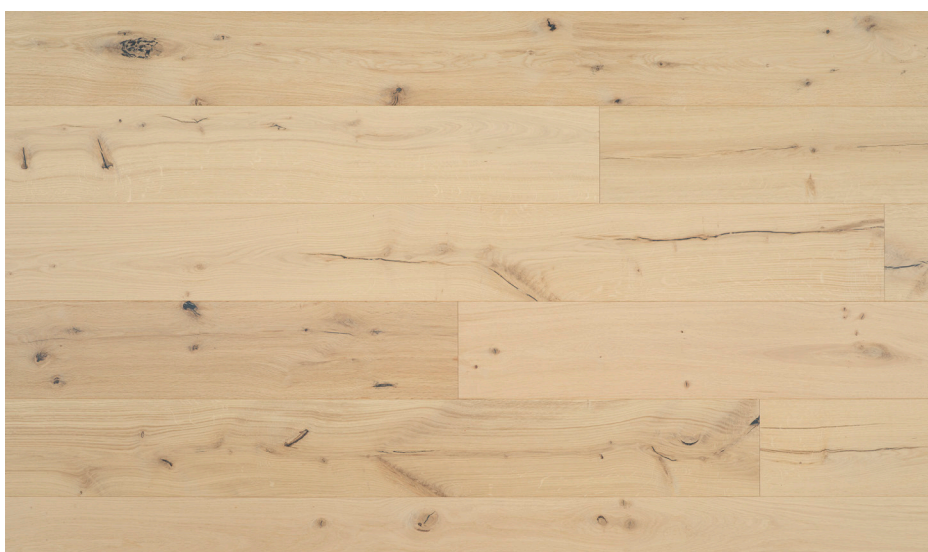

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

