

technisches datenblatt

DE

Produkt Daten

Parkett Eiche Mehrschicht	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	625 x 125 x 15/ 3 mm
	Packung	16 dielen / 1,25 m ² / 11,50 kg
	Verschachelte Länge	-
	Palette	64 pakete / 80 m ² / 790 kg
Dichte	EN ISO 23996	600-650 kg/m ³
Verlegung	ISO 24334	Nut und Feder (geklebt)
Oberfläche		3 mm Asiatische Eiche (Quercus Mongolica)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5-9%
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	Klasse 23



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufiszertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,12 m ² K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : www.lamett.eu


EN 14342

Rustikal AB

DE

Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht Rustical
Fehlfarben	Niedrig - Medium
Harte Astknoten	Unbeschränkt; $\varnothing \leq 30\text{mm}$
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Diele; $\varnothing 20\text{mm}$
Rindenholz	≤ 2 pro Diele; $\varnothing < 10\text{mm}$ Länge, $< 2\text{mm}$ Breite
Splintholz	$< 15\%$ Breite, Keine Längeneinschränkungen
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

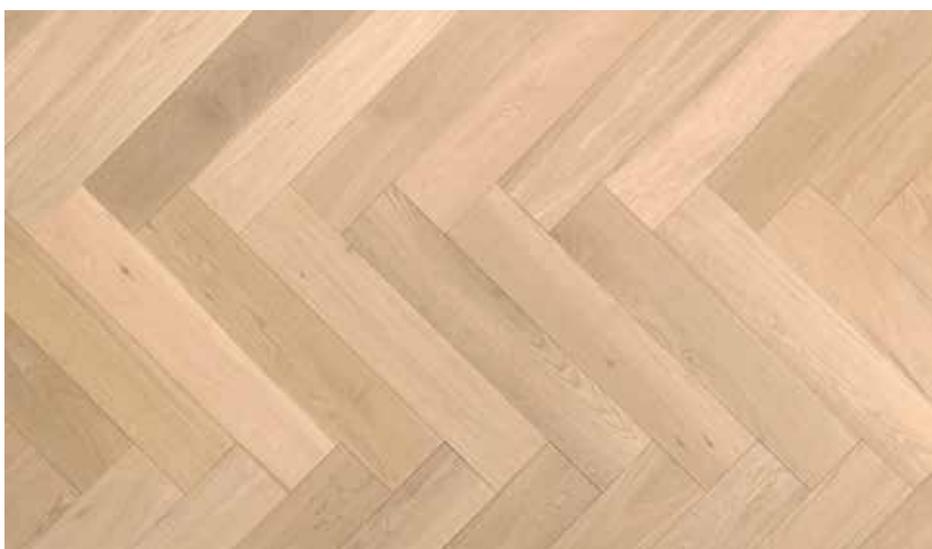

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

