

Portofino 190

25-02-2026

technisches Datenblatt



Produktdaten		
Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	190 x 400-1900 x 14(3) mm
	Packung	6 Dielen / 2.166 m ² / 15.65 kg
	Vollplanken	5
	Palette	50 / 108.3 m ² / 802.5 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m ³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus deltoides)
Trägerschicht		Pappel (Populus deltoides)
Grading		Rustikal A
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		2V Mikrofase
Glanzgrad bei 60°		4-6 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Produkteigenschaften			
Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumlufiszertifizierungen			REACH, A
Brandklasse	EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	CEN/TS 15676		Dry 54
Formaldehydemission	EN 717-1	≤ 0.124 mg/m ³	E1
Pentachlorophenol Inhalt	CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	EN 12664	R < 0.15 m ² K/W	R = 0,10 m ² K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de



EN 14342



PEFC/07-31-192

Portofino 190


25-02-2026

Rustikal A



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht rustikal
Fehlfarben	Niedrig
Harte Astknoten	≤ 2 pro Diele, Ø ≤ 35 mm
Brüchige Astknoten	≤ 2 pro Diele, Ø ≤ 20 mm
Splintholz	≤ 30 mm, ≤ 20% der Breite
Endriss	< 3 mm breit, < 150 mm lang
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

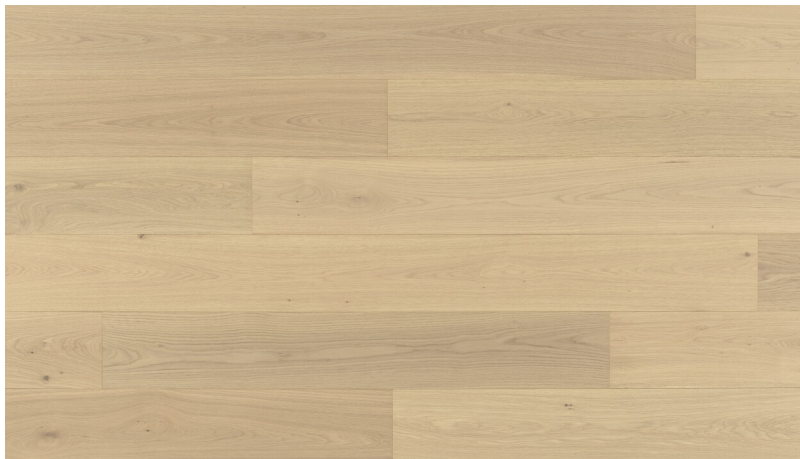

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

