

Alta Herringbone 120

technisches Datenblatt



Produktdaten

Mehrschicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	120 x 600 x 14(3) mm
	Packung	20 Dielen / 1.44 m² / 10.7 kg
	Palette	56 / 80.64 m² / 630 kg
Dichte	EN 323	± 530 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur/ Quercus petraea)
Kern		Pappel (Populus euramericana)
Trägerschicht		Pappel (Populus euramericana)
Grading		Rustikal A
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-6 %
Finish		Oxidatives Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
ALT HB 120-110	110 - Natural	Oxidatives Öl	Leicht gebürstet
ALT HB 120-1817	1817 - Invisible	Oxidatives Öl	Leicht gebürstet
ALT HB 120-956	956 - Mont Blanc	Oxidatives Öl	Leicht gebürstet

Alta Herringbone 120

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel			A
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit	 CEN/TS 15676		PTV 100 (trocken) / PTV 43 (nass)
Pentachlorophenol Inhalt	 CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung	 EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.12 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Formaldehydmission

CE-Marking - EN 14342	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77	EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.018 mg/m³



EN 14342



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Alta Herringbone 120

Rustikal A



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht rustikal
Fehlfarben	Mittel
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt, Ø < 45 mm
Brüchige Astknoten	Erlaubt unbegrenzt, Ø < 35 mm
Splintholz	< 30% der Breite
Endriss	< 3 mm breit, < 200 mm lang
Oberflächenriss	< 5 mm breit, < 200 mm lang
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

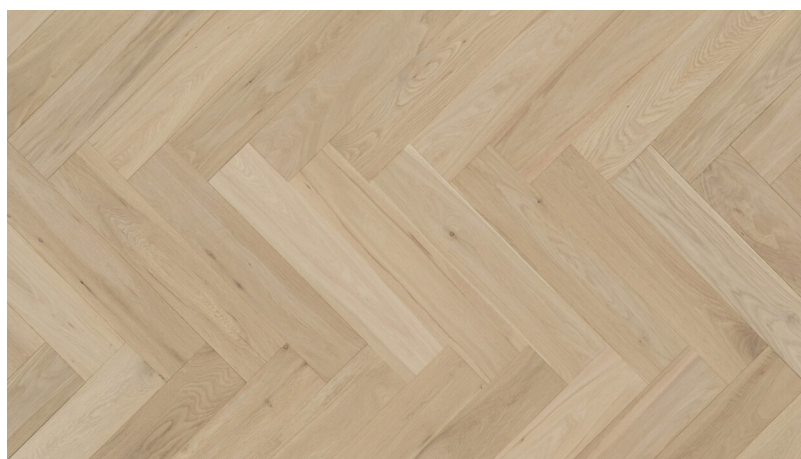

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de