

Chalet 190

technisches Datenblatt



Produktdaten

Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2025-15
Abmessungen	Dielen	190 x 600-1900 x 14(3) mm
	Packung	8 Dielen / 2.888 m² / 23.4 kg
	Vollplanken	6
	Palette	45 / 129.96 m² / 1035 kg
Dichte	EN 323	± 530 kg/m³
Verlegung		Drop Lock
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur/ Quercus petraea)
Kern		Pappel (Populus euramericana)
Trägerschicht		Pappel (Populus euramericana)
Grading		Rustikal B+
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Oxidatives Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23 Starker häuslicher Gebrauch



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
CHAL 190-110	110 - Natural	Oxidatives Öl	Leicht gebürstet
CHAL 190-1817	1817 - Invisible	Oxidatives Öl	Leicht gebürstet
CHAL 190-982	982 - Smoked Pinda	Oxidatives Öl	Leicht gebürstet

Chalet 190

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		PTV 100 (trocken) / PTV 43 (nass)
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	$R < 0.15 \text{ m}^2\text{K/W}$	$R = 0.12 \text{ m}^2\text{K/W}$ OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydemission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	$\leq 0.124 \text{ mg/m}^3$	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	$< 0.062 \text{ mg/m}^3$	0.018 mg/m^3



The mark of
responsible forestry
FSC® C151862


Chalet 190

Rustikal B+



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Sehr rustikal
Fehlfarben	Hoch
Harte Astknoten	Erlaubt unbegrenzt
Brüchige Astknoten	Erlaubt, Ø < 40 mm
Splintholz	< 1/3 der Breite
Endriss	Erlaubt
Oberflächenriss	Erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Erlaubt
Harter Kern	Erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

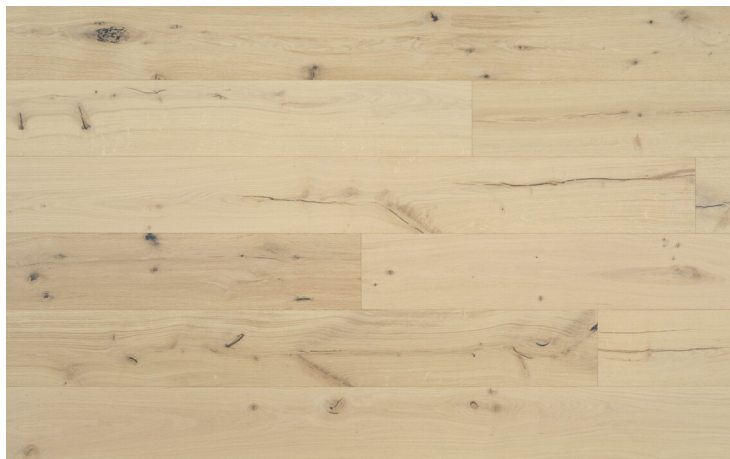

Dieses bild stellt die beschriebene einstufung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de