

## technisches datenblatt

DE

### Produktdaten

Parkett Eiche 3-Schicht	EN 14342 (Free Class)	DOP PQ2021-1
Abmessungen	Dielen	600 - 1900 x 150 x 14/ 3 mm
	Packung	8 Dielen / 2,28 m <sup>2</sup> / 17,80 kg
	Verschachelte Länge	6 volle
	Palette	48 pakete / 109,44 m <sup>2</sup> / 860 kg
Dichte	EN ISO 23996	550 - 650 kg/m <sup>3</sup>
Verlegung	ISO 24334	Drop Lock (schwimmend oder geklebt)
Oberfläche		3 mm Europäische Eiche (Quercus Robur)
Grading		Rustikal AB
Veredelung		Leicht gebürstet
Fuge		Fuge 4V
Glanzgrad	60°	5 - 9 %
Finish		matt lackiert
Garantiebedingungen	Wohnzwecke Gewerbliche Nutzung	20 Jahre Auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 14342	klasse 23



### Produkteigenschaften

Eigenschaft	Testmethode	min. af.	Ergebnis
Innenraumluftzertifizierungen			A, REACH
Brandklasse	 EN 13501-1		Dfl-S1
Rutschfestigkeit	 EN 13893		DS (≥ 0.30)
Formaldehydemission	 EN 717-1	≤ 0.124 mg/m <sup>3</sup>	E1
Pentachlorophenol Inhalt	 EN 12673	< 5 ppm	< Nachweisgrenze
Fußbodenheizung	 EN 12667	R < 0.15 m <sup>2</sup> K/W	R = 0,12 m <sup>2</sup> K/W OK (max +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit			Klasse 1

Reinigungs- und Pflegehinweise, siehe : [www.lamett.eu](http://www.lamett.eu)




**Rustikal AB**

DE

## Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Rustikal
Fehlfarben	Medium
Harte Astknoten	Unbegrenzt erlaubt; $\varnothing < 30\text{mm}$
Brüchige Astknoten	$\leq 3$ pro Diele; $\varnothing < 20\text{ mm}$
Rindenholz	$\leq 3$ pro Diele; $< 3\text{mm}$ Breite, $< 10\text{mm}$ Länge
Splintholz	$< 20\%$ der Breite
Endriss	Teilweise gefüllt; $< 3\text{mm}$ Breite, $< 100\text{mm}$ Länge
Oberflächenriss	Begrenzt erlaubt; $< 5\text{mm}$ Breite, teilweise gefüllt
Insektenloch	Begrenzt erlaubt; $< 2\text{mm}$ Breite; 8/400, teilweise gefüllt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

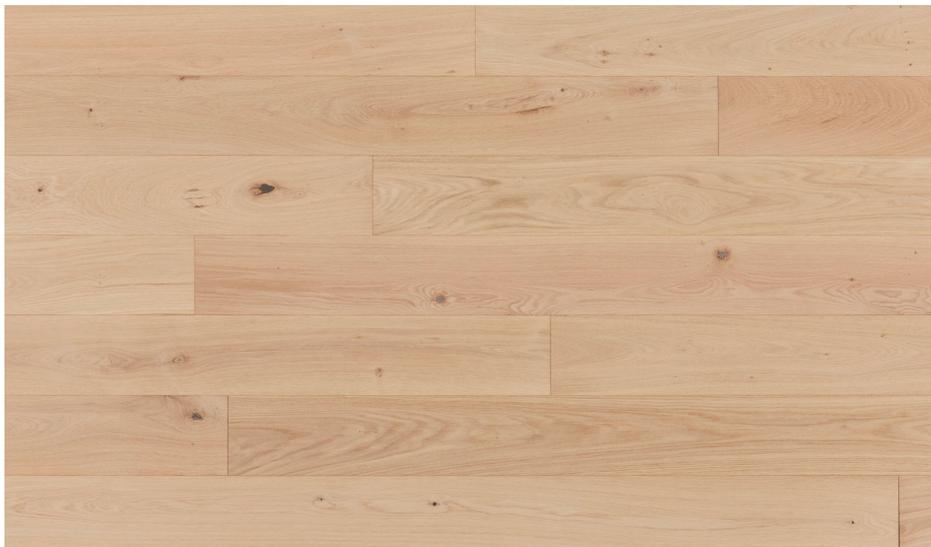

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

## Holzbeschreibung — 2 kriterien

### Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



### Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/ Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.

