

Ravello Chevron 90

technisches Datenblatt



Produktdaten		
Dreischicht Parkett	EN 13489	DoP PQ2021-5
Abmessungen	Dielen	90 x 510 x 15(4) mm
	Packung	16 Dielen / 0.734 m² / 7.5 kg
	Palette	70 / 51.38 m² / 545 kg
Dichte	EN 323	± 650 kg/m³
Verlegung		Nut und Feder
Oberste Schicht		Europäische Eiche (Quercus robur)
Kern		Pappel (Populus spp.)
Trägerschicht		Pappel (Populus spp.)
Grading		Rustikal A
Oberflächenstruktur		Leicht gebürstet
Fuge		4V
Glanzgrad bei 60°		5-7 %
Finish		Öl
Garantiebedingungen	Wohnzwecke	20 Jahre
	Gewerbliche Garantie	auf Anfrage
Verschleißklasse	EN 13489	Klasse 23, Klasse 31 Mäßige kommerzielle Nutzung



Leere Felder weisen auf Abweichungen zwischen den Farben innerhalb der Kollektion hin. Spezifische Daten pro Farbe finden Sie in der nachstehenden Tabelle.

Variables dentro de la colección

	Farbe	Finish	Oberflächenstruktur
RAV CH 90-110	110 - Natural	UV-Öl	Leicht gebürstet
RAV CH 90-1817	1817 - Invisible	UV-Öl	Leicht gebürstet
RAV CH 90-873	873 - Light Smoked	UV-Öl	Leicht gebürstet

Ravello Chevron 90

technisches Datenblatt



Produkteigenschaften

Eigenschaft		Testmethode	min. af.	Ergebnis
Umweltzertifikate & -siegel				A
Brandklasse		EN 13501-1		Dfl-s1
Rutschfestigkeit		CEN/TS 15676		USRV 54
Pentachlorophenol Inhalt		CEN/TR 14823	< 5 ppm	Enthält kein Pentachlorophenol
Fußbodenheizung		EN 12664	R < 0.15 m²K/W	R = 0.11 m²K/W OK (max. +28°C) + geklebt
Biologische Nachhaltigkeit				Klasse 1

Formaldehydmission

CE-Marking - EN 14342		EN 717-1	≤ 0.124 mg/m³	E1
REACH Annex XVII Entry 77		EN 717-1	< 0.062 mg/m³	0.016 mg/m³




Ravello Chevron 90

Rustikal A



Holzbeschreibung

Oberflächenstruktur	Leicht gebürstet
Einstufung	Leicht rustikal
Fehlfarben	Mittel
Harte Astknoten	Ø < 20 mm
Brüchige Astknoten	Ø < 15 mm
Splintholz	< 20% der Breite
Endriss	Nicht erlaubt
Oberflächenriss	Nicht erlaubt
Insektenloch	Nicht erlaubt
Faulstellen	Nicht erlaubt
Blaue / gelbe Flecke	Nicht erlaubt
Harter Kern	Nicht erlaubt
Bearbeitungsmarken	Nicht erlaubt

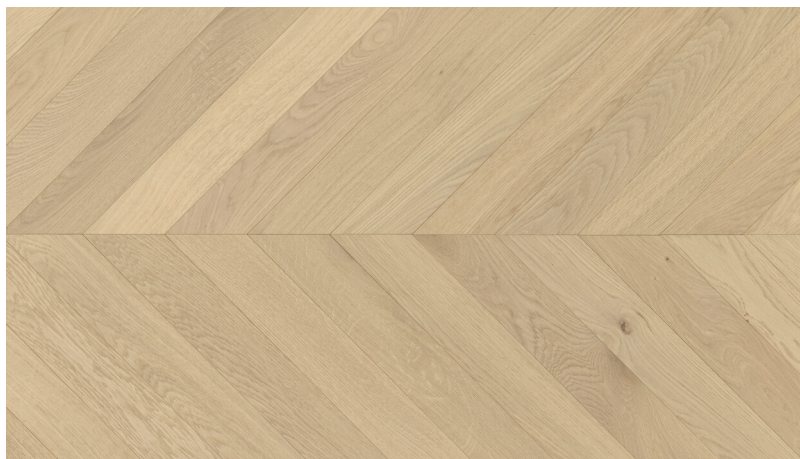

Dieses bild stellt die beschriebene einstufigung dar

Holzbeschreibung – 2 kriterien

Astknoten

Skala von (gleichmäßigem, astreinem) Parkett ohne Astknoten bis hin zu Dielen mit mehreren sowie größeren Astknoten



Fehlfarben

Von Holzsorten mit wenig Farbabweichungen/Splintholz bis hin zu Holzsorten mit reichlich Farbabweichungen/Splintholz.



Reinigungs- und Wartungshinweise: www.lamett.de